Ficha Técnica - 2026

Desde 2007


MINI CONTATOR
LINHA CJX2

marca: HS Automação

HS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

SUA SOLUÇÃO CONFIÁVEL

CONTATORES MINI LINHA CJX2-K

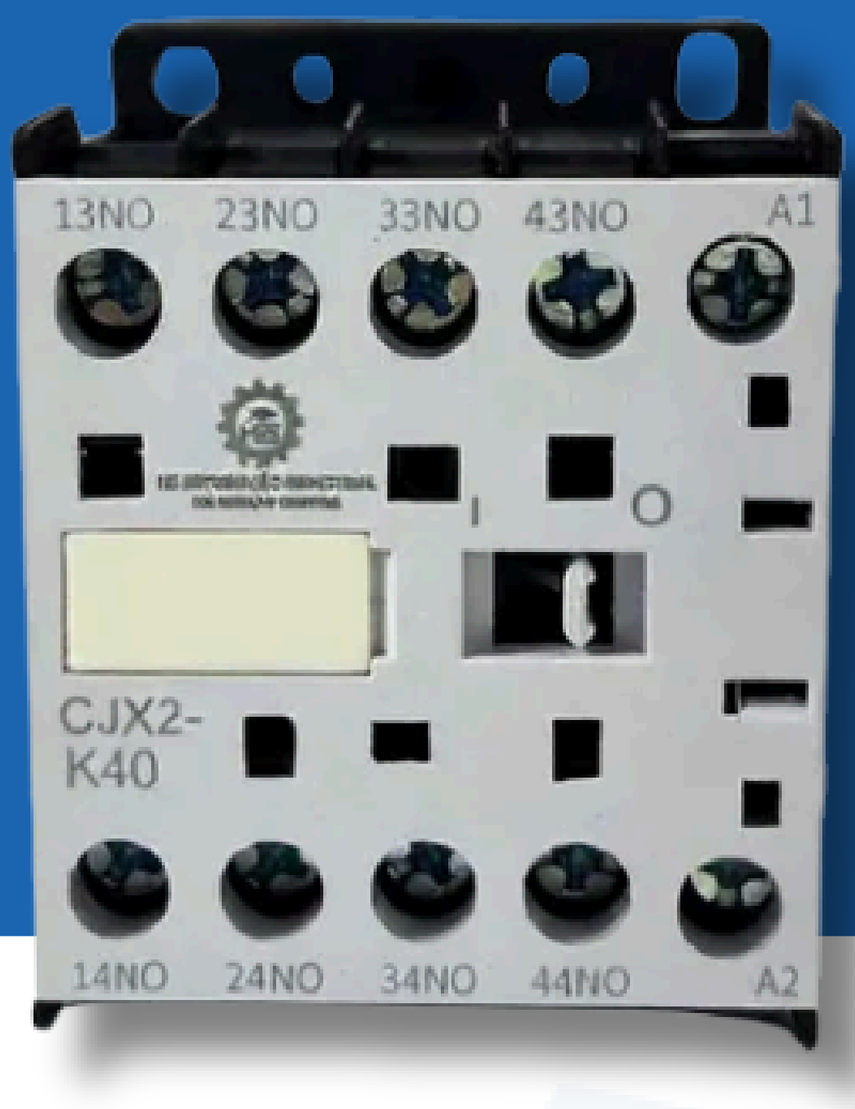

Os contatores mini da série CJX2-K são apropriados para utilização em circuitos de força de 9A até 12A (AC3). Exercendo funções de intertravamento, acionamentos de pequenas bombas, acionamento de circuitos de iluminação, etc. Sua vantagem é o tamanho físico, podendo ser acoplado em quadros de distribuição residenciais por exemplo.

MARCA: HS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

MODELOS:

MODELO	CORRENTE NOMINAL	BOBINAS DISPONÍVEIS	CONTATO AUXILIAR
K0910	9A	24VCA/VCC | 220V	1 NA
K0901	9A	24VCA/VCC | 220V	1 NF
K1210	12A	24VCA/VCC | 220V	1 NA
K1201	12A	24VCA/VCC | 220V	1 NF
K13		24VCA/VCC | 220V	1NA+3NF
K22		24VCA/VCC | 220V	2NA+2NF
K31		24VCA/VCC | 220V	3NA+1NF
K40		24VCA/VCC | 220V	4NA


BLOCO DE CONTATO AUXILIAR

MODELO	CONTATO AUXILIAR
LA1-KN20	2NA
LA1-KN11	1NA+1NF
LA1-KN13	1NA+3NF
LA1-KN31	3NA+1NF


ESPEFÍCICAÇÕES TÉCNICAS

GRANDEZA	VALOR
Voltagem nominal (Potência)	380/660V
Voltagem de isolação	660V
Vida elétrica (AC3)	500.000 operações
Frequência de operação (AC3)	1200/hora
Vida elétrica (AC4)	100.000 operações
Frequência de operação (AC4)	300/hora
Vida mecânica	3.000.000/operações
Voltagem da bobina	24VCA - 127VCA 220VCA - 380VCA
Consumo da bobina (Acionamento)	40VA
Tempo de acionamento	4VA
Consumo da bobina (Retenção)	6-18ms
Tempo de abertura	5-23ms
Fator de potência	80%

DIMENSÕES

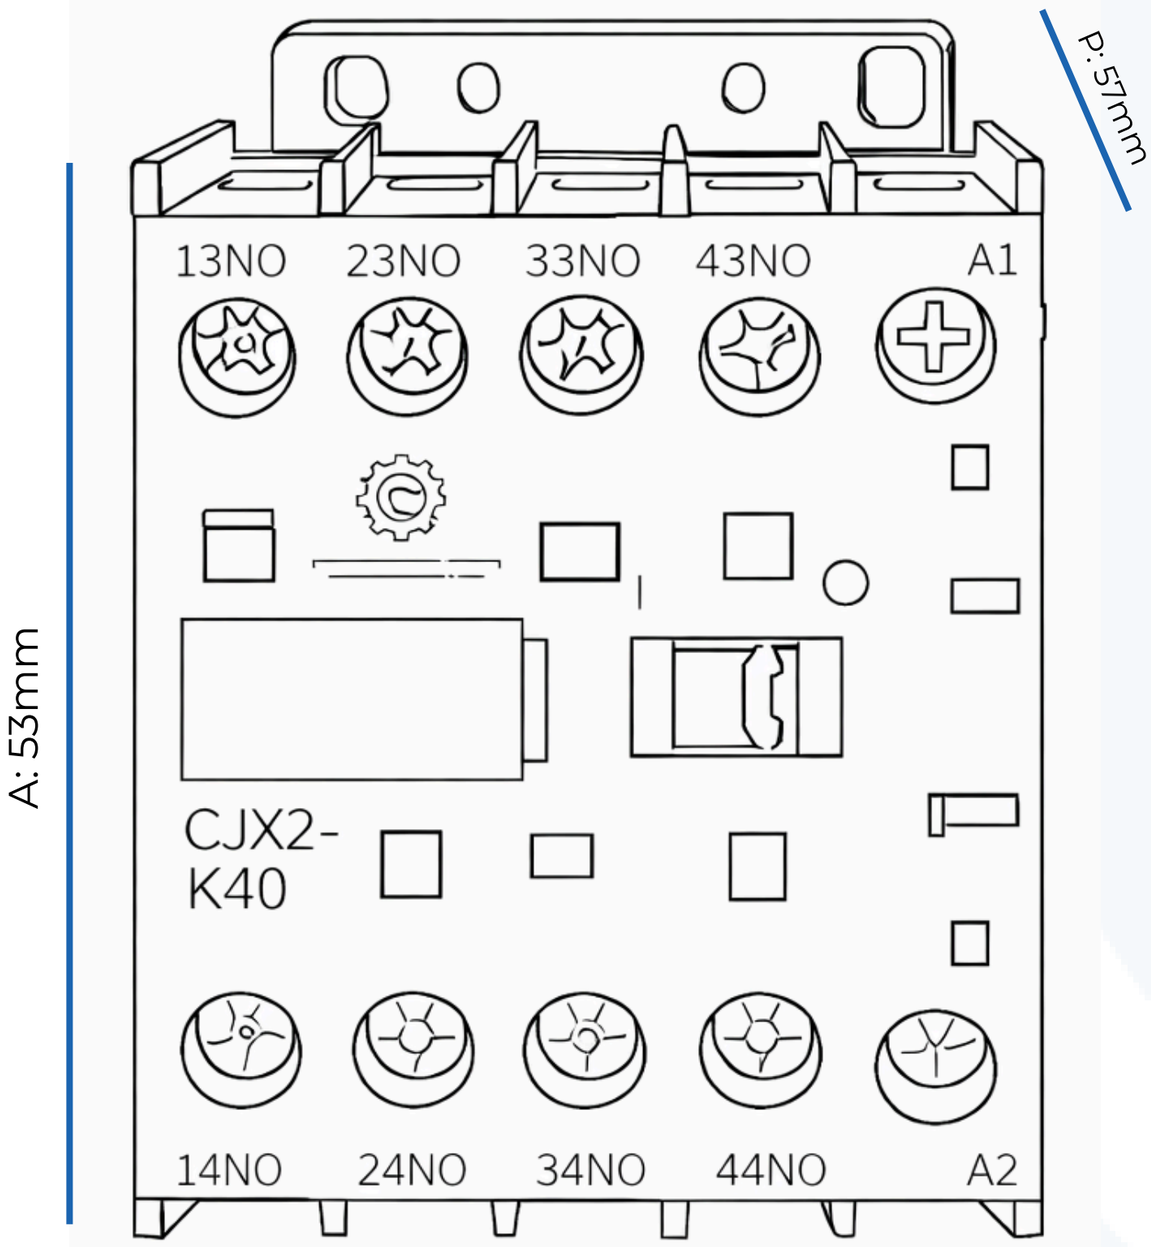

MINI CONTATOR TRIPOLAR | AUXILIAR

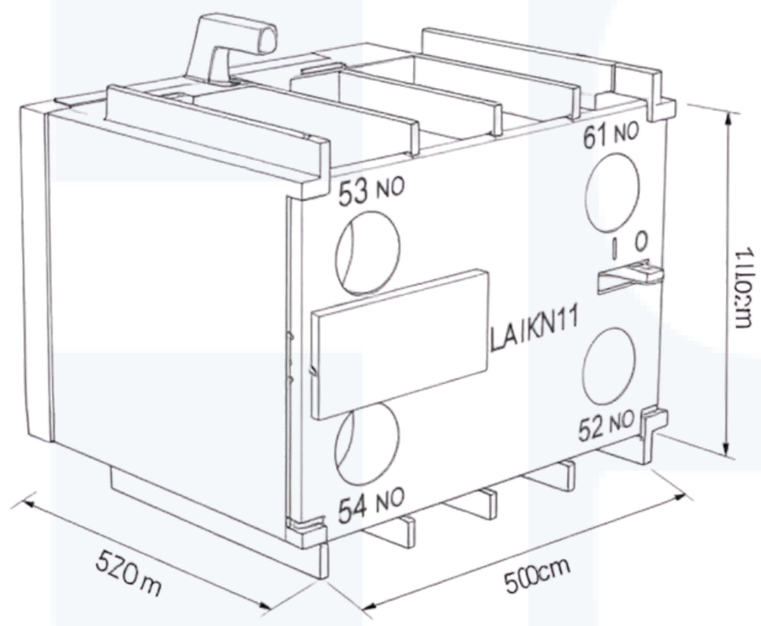

BLOCO DE CONTATO PARA MINI CONTATOR